Interpolazione polinomiale in Matlab

Alvise Sommariva

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Matematica Pura e Applicata

3 gennaio 2019

Interpolazione polinomiale

Sia $\mathbb{P}_n$ lo spazio dei polinomi algebrici di grado al più n, ovvero del tipo

$$q_n(x) = a_1 x^n + a_2 x^{n-1} + \ldots + a_n x + a_{n+1}.$$

Il problema dell'interpolazione polinomiale consiste nel determinare il polinomio algebrico $p_n \in \mathbb{P}_n$, tale che assegnate le $n+1$ coppie (x_0, y_0), (x_1, y_1),..., (x_n, y_n), con $x_j \neq x_k$ se $j \neq k$, si abbia

$$p_n(x_j) = y_j, \quad j = 0, \ldots, n.$$

Si dimostra che tale polinomio algebrico p_n esiste ed è unico. In particolare

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(x)$$

dove L_i sono i polinomi di Lagrange

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j=0, j\neq i}^{n} (x - x_j)}{\prod_{j=0, j\neq i}^{n} (x_i - x_j)}$$

Interpolazione polinomiale

Supponiamo di dover interpolare le coppie (x_k, y_k), $k = 0, \ldots, n$ e che sia

$$x = [x_0, \ldots, x_n], y = [y_0, \ldots, y_n];$$

I coefficienti del polinomio interpolatore sono ottenibili dal comando `polyfit`. A tal proposito l'help di Matlab suggerisce:

```
>> help polyfit
  polyfit Fit polynomial to data.
     P = polyfit(X,Y,N) finds the coefficients of a polynomial P(X) of
     degree N that fits the data Y best in a least-squares sense. P is a
     row vector of length N+1 containing the polynomial coefficients in
     descending powers, P(1)*X^N + P(2)*X^(N-1) +...+ P(N)*X + P(N+1).

    ... ...

     Reference page for polyfit
     Other functions named polyfit
```

Interpolazione polinomiale

Per capire qualcosa in più eseguiamo il seguente codice

```
>> x=[-2 1 3];
>> y=[-2 11 17];
>> a=polyfit(x,y,2)
a =
   -0.2667    4.0667    7.2000
>>
```

In effetti, calcolando manualmente il polinomio interpolatore si ha, semplificando quando ottenuto coi polinomi di Lagrange che è

$$\begin{aligned} p_2(x) &= (-4/15)\cdot x^2 + (61/15)\cdot x + (36/5) \\ &\approx 0.2\overline{6}x^2 + 4.0\overline{6}x + 7.2. \end{aligned}$$

Quindi, se $a = (a_k)_{k=1,\ldots,3}$, abbiamo $p_2(x) = a_1\, x^2 + a_2\, x + a_3$ e più in generale, se p_n è il polinomio interpolatore di grado n, e $a = (a_k)$ è il vettore ottenuto utilizzando `polyfit`, allora

$$p_n(x) = a_1\, x^n + a_2\, x^{n-1} + \ldots + a_{n+1}.$$

Interpolazione polinomiale

Per valutare in un vettore di ascisse $\mathbf{X} = [X_k]_{k=1,\ldots,m}$ un polinomio

$$p_n(x) = a_1\, x^n + a_2\, x^{n-1} + \ldots + a_{n+1}$$

i cui coefficienti sono quelli di in un vettore $\mathbf{P} = [a_k]_{k=1,\ldots,n+1}$ usiamo il comando `polyval`. Dall'help:

```
>> help polyval
To get started, select "MATLAB Help" from the
Help menu.
POLYVAL Evaluate polynomial.
Y = POLYVAL(P,X), when P is a vector of length
N+1 whose elements are the coefficients of a
polynomial, is the value of the polynomial
evaluated at X.
...
Y=P(1)*X^N+P(2)*X^(N-1)+...+P(N)*X+P(N+1)
>>
```

Interpolazione polinomiale

Dati i vettori

$$\mathbf{x} = [x_k]_{k=1,\ldots,m}, \ \mathbf{y} = [y_k]_{k=1,\ldots,m}$$

sia $p_{m-1}(x_k) = y_k$, per $k = 1, \ldots, m$,.
Sia $\mathbf{s} = [s_k]_{k=1,\ldots,M}$ un vettore di ascisse e desideriamo calcolare $\mathbf{t} = [t_k]_{k=1,\ldots,M}$ per cui $t_k = p_{n-1}(s_k)$, per ogni k.
Un tal proposito può essere raggiunto mediante la funzione:

```
function t=interpol(x,y,s)

m=length(x)-1;
coeff=polyfit(x,y,m);
t=polyval(coeff,s);
```

Quindi, siamo in grado tramite `polyfit` di determinare i coefficienti del polinomio interpolatore e tramite `interpol` di valutarlo in ascisse arbitrarie.

L'esempio di Runge

Interpoliamo la funzione di Runge

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [-5, 5]$$

sia su nodi equispaziati che di tipo Gauss-Chebyshev-Lobatto, scalati nell'intervallo ovvero

$$x_k = \frac{(a+b)}{2} + \frac{(b-a)}{2} t_k, \quad k = 0, \ldots, n \tag{1}$$

con $a = -5$, $b = 5$ Non è difficile verificare che $f \in C^\infty([-5, 5])$. A tal proposito definiamo la funzione di Runge

```
function [fx]=runge(x)

% input
% x: vettore di ascisse

% output
% y: vettore la cui "k"-sima componente e' il
%    valore assunto dalla funzione di Runge "f(s)=1/(1+s^2)";
%    nella "k"-sima componente di "x".

fx=1./(x.^2+1);
```

e una funzione `gcl` che genera n nodi di Gauss-Chebyshev- Lobatto nell'intervallo $[a, b]$:

```
function xc=gcl(a,b,n)
```

L'esempio di Runge

Quindi scriviamo il file `esperimento.m`

```
function esperimento

% oggetto:
% esempio di Runge per grado fissato "n", in nodi equispaziati e di
% Chebyshev-Lobatto.

% grado interpolante.
n=12;
% nodi test
s=-5:10/1000:5;

%----- interpolazione nodi equispaziati -----
x=-5:10/n:5; y=runge(x);
t=interpol(x,y,s);

%----- interpolazione nodi GCL -----
xgcl=gcl(-5,5,n+1); ygcl=runge(xgcl);
tt =interpol(xgcl, ygcl,s);

%----- plot runge vs interpolanti -----

% prima figura
fs=runge(s);
clf;
figure(1); % prima figura (nodi equi.)
plot(s,fs,s,t,'LineWidth',2);
hold on;
title('Errori di interpolazione');
legend('funzione runge','intp. nodi eqsp.');
hold off;
```

L'esempio di Runge

```
% seconda figura
figure(2); % seconda figura (nodi GCL)
plot(s,fs,s,tt,'LineWidth',2);
hold on;
legend('funzione runge','intp. nodi GCL');
title('Errori di interpolazione');
hold off;

% valutazione errori assoluti
fs=runge(s); % valutazione funzione di Runge, punti test
ee=max(abs(fs-t)); % nodi equispaziati
ec=max(abs(fs-tt));  % nodi GCL
fprintf('\n \t[Errori interpolazione][E]:%1.2e [GCL]:%1.2e',ee,ec);
fprintf('\n \n');
```

L'esempio di Runge, commento a esperimento

Nell'esperimento, detta f la funzione di Runge, abbiamo

- determinato un vettore s di 1001 ascisse equispaziate in $[-5, 5]$, ovvero

$$s_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \ldots, 1001, \quad h = 1/1000;$$

- determinato un vettore x di 13 ascisse equispaziate in $[-5, 5]$, ovvero

$$x_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \ldots, 13, \quad h = 1/12;$$

- determinato un vettore y di 13 ordinate in cui $y_k = f(x_k)$, $k = 1, \ldots, 13$;
- valutato nei punti s_i, $i = 1, \ldots, 1001$ il polinomio $p_{12}^{(E)} \in \mathbb{P}_1 2$ che interpola le coppie (x_k, y_k), $k = 1, \ldots, 13$ e posto $t_i = p_1^{(E)} 2(s_i)$, $i = 1, \ldots, 1001$

L'esempio di Runge, commento a esperimento

- determinato un vettore `xgcl` di 13 ascisse, diciamo $x_k^{(GCL)}$ corrispondenti ai nodi di Gauss-Chebysheb-Lobatto;
- determinato un vettore `ygcl` di 13ordinate, diciamo $y_k^{(GCL)}$ in cui

$$y_k^{(GCL)} = f(x_k^{(GCL)}), \quad k = 1, \ldots, 13$$

- valutato nei punti s_i, $i = 1, \ldots, 1001$, il polinomio $p_{12}^{(GCL)} \in \mathbb{P}_1 2$ che interpola le coppie $(x_k^{(GCL)}, y_k^{(GCL)})$, $k = 1, \ldots, 13$ e posto $tt_i = p_{12}^{(GCL)}(s_i)$, $i = 1, \ldots, 1001$,
- disegnato in un due figure, utilizzando rispettivamente i comandi `figure(1)` e `figure(2)`), e con legende basate rispettivamente sulle stringhe
  1. `'funzione runge', 'intp.  nodi eqsp.',`
  2. `'funzione runge', 'intp.  nodi GCL.',`

  e le figure abbiano spessore della linea specificato da

  `'LineWidth',2`

  e in entrambi i casi quale titolo

  `'Errori di interpolazione'`

L'esempio di Runge, commento a `esperimento`

- calcolato il valore
$$\max_{k=1,\ldots,1001} |f(s_k) - p_{12}^{(E)}(s_k)|$$
e assegnato alla variabile ee;
- calcolato il valore
$$\max_{k=1,\ldots,1001} |f(s_k) - p_{12}^{(GCL)}(s_k)|$$
e assegnato alla variabile ec;
- espresso in command-window i valori ee e ec con una cifra prima della virgola e 2 dopo, in notazione esponenziale.
- andato a capo due volte per abbellimento.

L'esempio di Runge, commento a esperimento

Se lo eseguiamo dalla command-window:

```
>> esperimento
   [ERR.][EQS]:3.66e+00 [GCL]:8.44e-02
>>
```

e i grafici

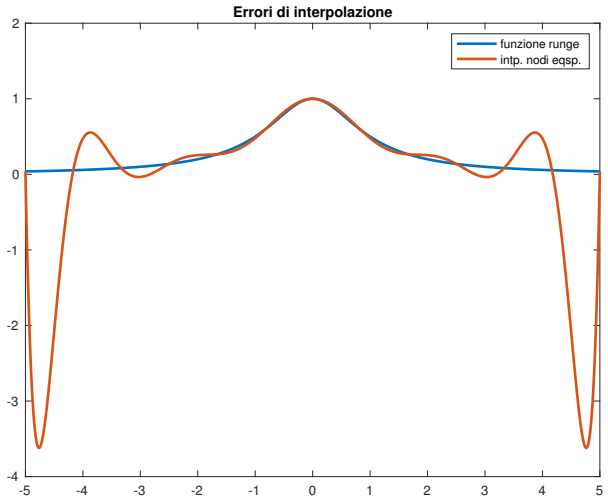

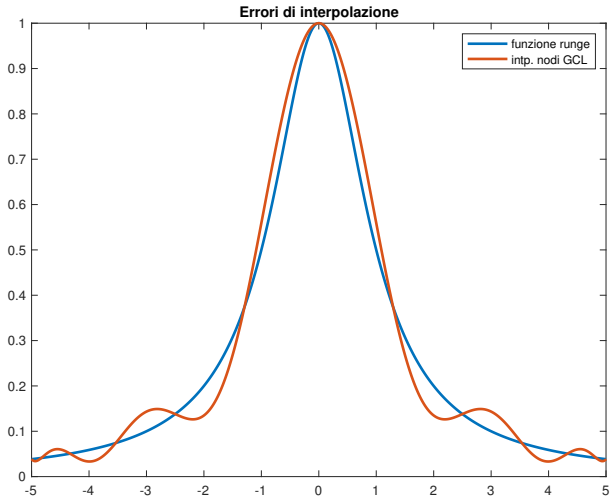

Figura: Grafici della funzione di Runge e delle interpolanti di grado 12, in nodi equispaziati e di Gauss-Chebyshev-Lobatto Dai grafici e dai risultati numerici si capisce la povera performance di $p_{12}^{(E)}$ in nodi equispaziati, soprattutto in virtù delle forti oscillazioni vicino agli estremi, e la buona qualità dell'interpolante $p_{12}^{(GCL)}$ nei nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto.

L'esempio di Runge, commento a esperimento

Al variare di n:

- Otteniamo la tabella degli errori vista in precedenza.
- Notiamo che la scelta di n non può essere eccessiva. Provare $n = 30$.
- Risulta evidente che non sussiste la convergenza puntuale al crescere di n, di $p_n^{(E}$ alla funzione di Runge $f(x) = 1/(1 + x^2)$, qualora si utilizzino nodi equispaziati.
- Risulta evidente che sussiste la convergenza puntuale al crescere di n, di $p_n^{(GCL}$ alla funzione di Runge $f(x) = 1/(1 + x^2)$, qualora si utilizzino nodi di Gauss-Chebyshev-Lobatto.

L'esempio di Runge, esercizi

Esercizio (1)

Prendendo come esempio il file `esperimento`*, lo si modifichi nel file* `test_runge` *cosicchè :*

- *abbia come input la variabile n, grado dell'interpolante p_n che non sia necessariamente* 12*;*
- *abbia come output le variabili* `ee`, `ec`*, ovvero approssimanti* $\max_{x\in[-5,5]} |f(x) - p_n^{(E)}(x)|$, $\max_{x\in[-5,5]} |f(x) - p_n^{(GCL)}(x)|$*, con* $p_n^{(E)}$, $p_n^{(GCL)}$ *le interpolanti polinomiali di grado n della funzione di Runge f rispettivamente in* $n+1$ *nodi equispaziati e di Gauss-Chebyshev-Lobatto;*
- *esegua il test dell'interpolazione in*

$$s_k = -5 + (k-1)h, \quad k = 1, \ldots, 10001, h = \frac{1}{10000}$$

- *non contenga grafici;*
- *non contenga statistiche fornite all'utente;*

L'esempio di Runge, esercizi

- *abbia la seguente intestazione*

```
   % Oggetto:
% Sia "f" la funzione di Runge e con "p^(E)_n",
% "p^(GCL)_n" le interpolanti polinomiali della
% funzione di Runge "f" rispettivamente in "n+1"
% nodi equispaziati e di Gauss-Chebyshev-Lobatto.
% Si approssimano
% ee=max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(E)_n(x)|
% ec=max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(GCL)_n(x)|
%
% Input:
% n: grado delle interpolanti
%
% Output:
% ee: max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(E)_n(x)|
% ec: max_{x in [-5,5]} |f(x)-p^(GCL)_n(x)|
```

L'esempio di Runge, esercizi

Esercizio (2)

Utilizzando la funzione `test_runge`*, si definisca una funzione* `demo_runge1` *che*

- *non abbia variabili di input, né di output;*
- *calcoli il valore assunto dalle variabili* `ee` *e* `ec`*, definendo i vettori* `eev`, `ecv`*, aventi lunghezza* 13*, tali che*
  - *la n sima componente di* `eev` *corrisponda al valore* `ee` *fornito tramite* `test_runge` *per tale n,*
  - *la n sima componente di* `ecv` *corrisponda al valore* `ec` *fornito tramite* `test_runge` *per tale n,*
- *esegua in una due figure (prima del primo plot si utilizzi il comando* `figure(1)` *e prima del secondo plot si si utilizzi il comando* `figure(2)`*) i grafici in scala semilogaritmica sia delle coppie (n,*`eev`*(n)) che delle coppie (n,*`ecv`*(n)),*
- *utilizzi quale titolo della prima figura la stringa*

```
'Errori di interpolazione:  nodi equispaziati'
```

ed il plot abbia la preferenza `'LineWidth',2`*;*

L'esempio di Runge, esercizi

- *utilizzi quale titolo della seconda figura la stringa*

  `'Errori di interpolazione:  nodi GCL'`

  ed il plot abbia la preferenza `'LineWidth',2`*;*
- *salvi su un file* `errori_interpolazione.txt`*, i valori di n utilizzati, gli errori* `eev`*,* `ecv`*, cosicchè la tabella risultante abbia alla k-sima riga,*
  - *l'indice k con 2 cifre prima della virgola e nessuna dopo la virgola, in notazione decimale,*
  - *l'errore* `eev(k)`*, ovvero la k-sima componente del vettore* `eev`*, con* 1 *cifra prima della virgola, una dopo la virgola, in notazione esponenziale,*
  - *l'errore* `ecv(k)`*, ovvero la k-sima componente del vettore* `ecv`*, con* 1 *cifra prima della virgola, una dopo la virgola, in notazione esponenziale.*

L'esempio di Runge, esercizi

Esercizio (3)

Prendendo come esempio il file `esperimento`*, lo si modifichi nel file* `demo_runge2` *cosicchè :*

- *invece di eseguire il grafico della funzione e delle sue interpolanti polinomiali di grado* 12*, ovvero* $p_{12}^{(E)}$, $p_{12}^{(GCL)}$*, valuti le funzioni*

$$|f(x) - p_{12}^{(E)}(x)|, \qquad |f(x) - p_{12}^{(GCL)}(x)|$$

  nei punti

$$s_k = -5 + (k-1)h, \;\; k = 1, \ldots, 1000001, h = \frac{1}{1000000}$$

  e ne disegni in due figure separate, in scala semilogaritmica.
- *la prima figura abbia titolo*

  `Errori di interpolazione:  nodi equi.`
- *la seconda figura abbia titolo*

  `Errori di interpolazione:  nodi GCL`
- *non si salvino risultati su testo.*