

# Basi di Dati

*Corso di Laurea in Informatica*  
2012-2013

## Progetto: Query, Trigger, Funzioni


Mauro Conti

Department of Mathematics

University of Padua

conti@math.unipd.it

<http://www.math.unipd.it/~conti/>



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Slides credits to:  
Prof. Kristen Brent Venable

# Quante?

---

- ▶ Il progetto deve includere
  - ▶ Almeno 6 query significative
  - ▶ Almeno 2 funzioni
  - ▶ Almeno 2 trigger




# Descrizione Query, Trigger e Funzioni

---

- ▶ Per ogni query, trigger, funzione o procedura:
  - ▶ Descrizione testuale
  - ▶ Codice
  - ▶ **Solo per le query: Output**
    - ▶ L'output puo' essere relativo a uno stato della base di dati anche non corrispondente a quello nel momento della consegna



# Schema logico: Supermarket Online

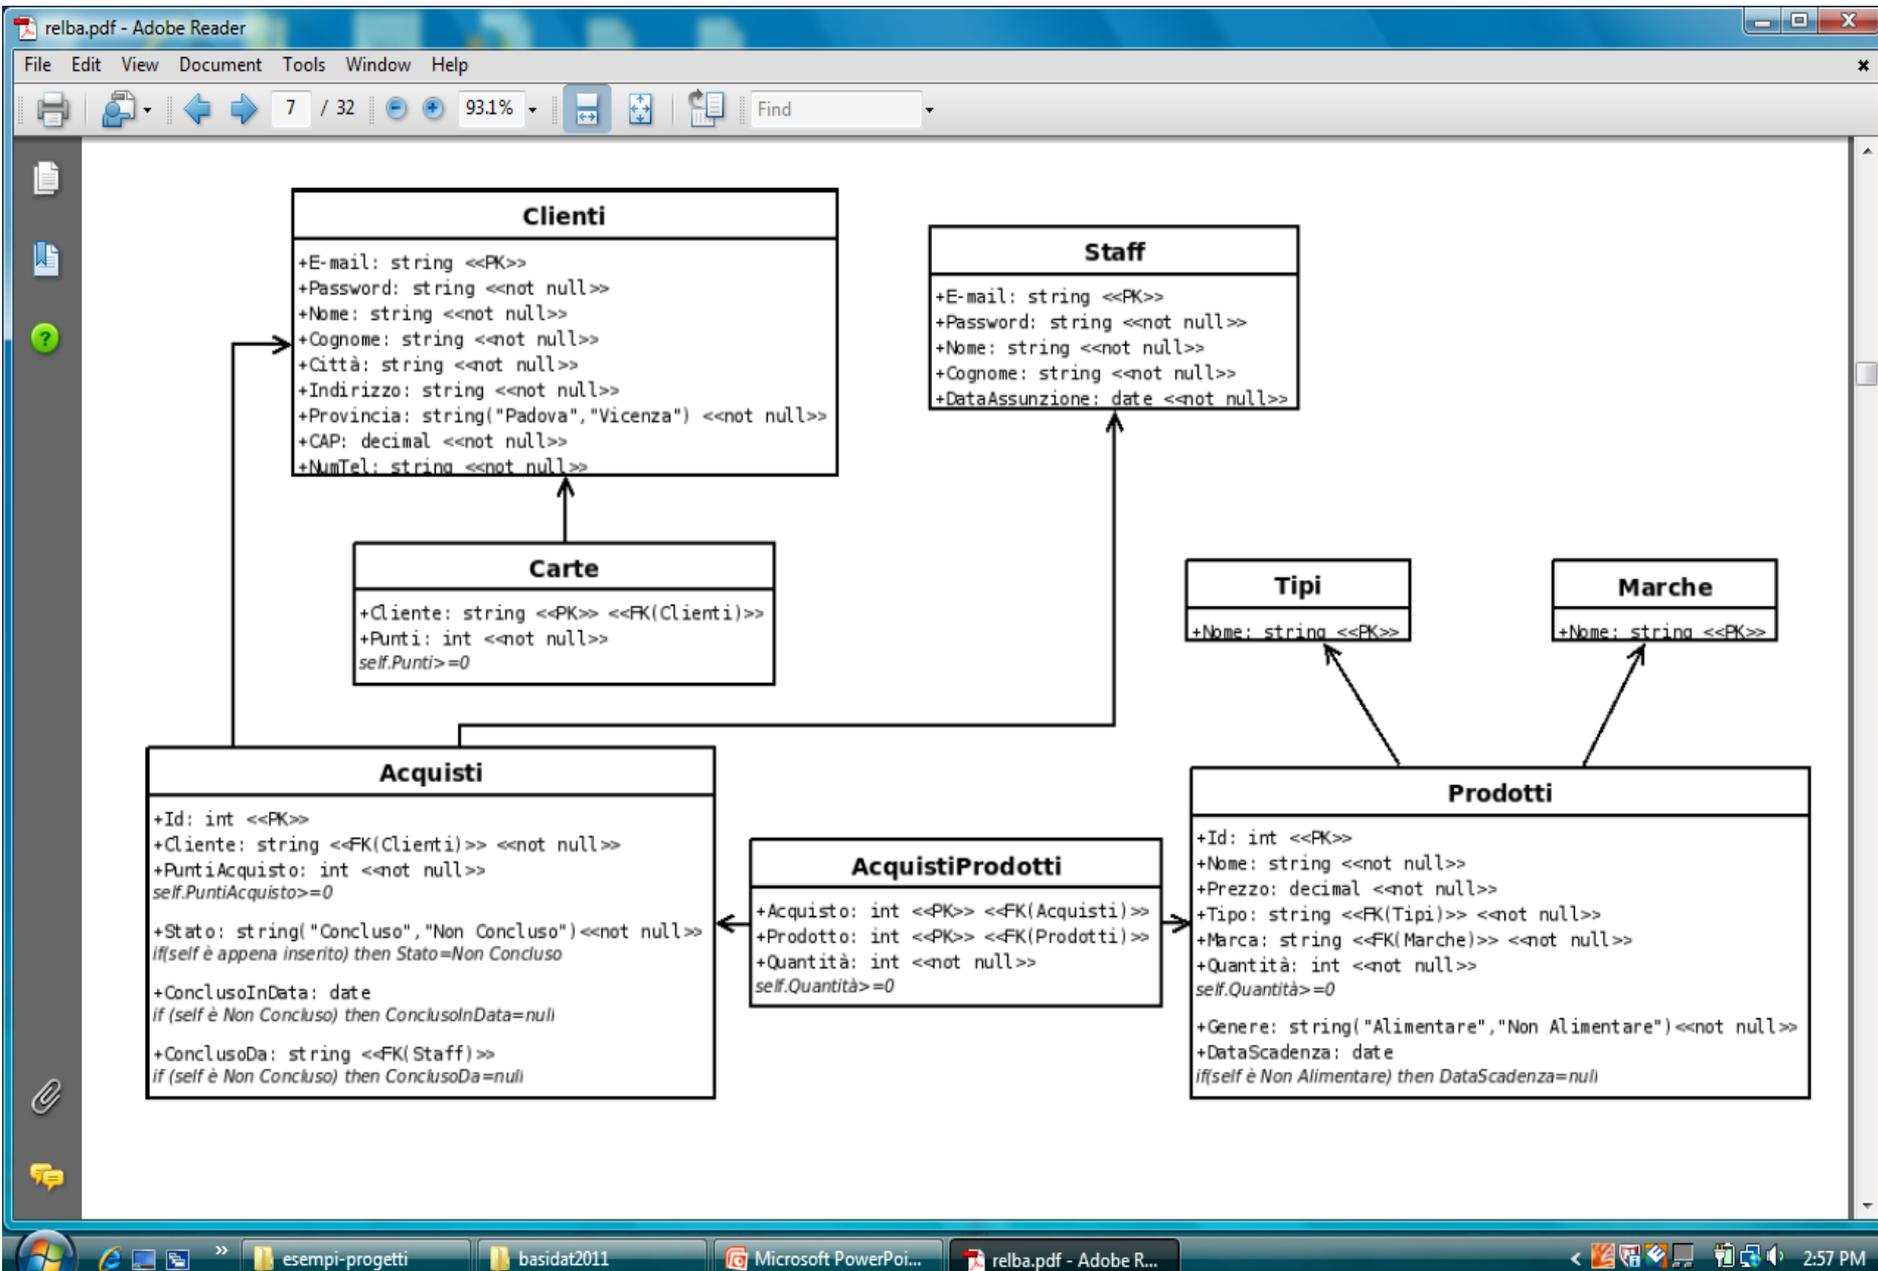

# Supermaket Online: query 1

---

Query che ritorna tutti gli id degli acquisti (conclusi e non) e le e-mail dei clienti che li hanno effettuati, nei quali sono stati acquistati solamente prodotti non alimentari ognuno dei quali in quantità maggiore di due pezzi.

```
SELECT a.Id,a.Cliente  
FROM Acquisti a  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT *  
    FROM AcquistiProdotti ap JOIN Prodotti p  
        ON (ap.Prodotto=p.Id)  
    WHERE a.Id=ap.Acquisto AND (Genere='alim' OR ap.Quantita  
    <= 2)  
);
```

In questa query si selezionano tutti gli acquisti nei quali non esiste un prodotto che è alimentare o un prodotto in quantità minore o uguale a due pezzi.

---



# Supermaket Online: query 2

---

- ▶ 2) Query che ritorna le e-mail dei clienti che non hanno effettuato nessun acquisto o quelli che in tutti i loro acquisti hanno comprato tutti prodotti dello stesso tipo (cioè non è possibile che su un acquisto ci siano due prodotti aventi tipo differente).

```
SELECT c.Email
FROM Clienti c
WHERE c.Email NOT IN (
    SELECT a.Cliente
    FROM Acquisti a
)
OR NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Acquisti acq
    WHERE acq.Cliente=c.Email AND
    EXISTS (
```

```
SELECT *
FROM
    AcquistiProdotti ap JOIN Prodotti p
    ON (ap.Prodotto=p.Id)
WHERE acq.Id=ap.Acquisto AND
p.Tipo <> ANY (
    SELECT p1.Tipo
    FROM AcquistiProdotti ap1
    JOIN Prodotti p1 ON
    (ap1.Prodotto=p1.Id)
    WHERE
    ap.Acquisto=ap1.Acquisto
)
);
```

In questa query si selezionano le e-mail dei clienti che non figurano nella colonna 'Cliente' della tabella *Acquisti* o le e-mail dei clienti per i quali non esiste un acquisto da loro effettuato in cui c'è almeno un prodotto che ha tipo diverso da un altro prodotto di quell'acquisto.

# Supermarket Online: query 3

Query che restituisce l'id, il nome e la marca dei prodotti per i quali nel mese scorso è stato venduto un numero di pezzi complessivo superiore a 10 (vengono considerati solo gli acquisti conclusi).

```
SELECT p.Id,p.Nome,p.Marca
FROM Prodotti p
WHERE p.Id
IN (
    SELECT p1.Id
    FROM Acquisti a JOIN AcquistiProdotti ap
        ON (a.Id=ap.Acquisto)
        JOIN Prodotti p1 ON (ap.Prodotto=p1.Id)
WHERE Stato='concluso' AND
EXTRACT(YEAR FROM
a.ConclusoInData)=EXTRACT(YEAR
FROM DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1
MONTH)) AND
EXTRACT(MONTH FROM
a.ConclusoInData)=EXTRACT(MONTH
FROM DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 1
MONTH))
GROUP BY p1.Id
HAVING SUM(ap.Quantita) > 10
);
```

In questa query vengono usate tre funzioni di MySQL che permettono la gestione delle date.

In particolare è stata usata la funzione CURDATE() che ritorna la data corrente nel formato 'YYYY-MM-DD', la funzione DATE\_SUB che sottrae ad una certa data un intervallo di tempo e la funzione EXTRACT che estrae una parte di una data.

In tal caso, siccome si considerano gli acquisti effettuati nel mese scorso (dalla data corrente), si eseguono due operazioni:

- si sottrae dalla data corrente un intervallo di tempo pari a un mese e si estrae da tutto ciò l'anno;
- si sottrae dalla data corrente un intervallo di tempo pari a un mese e si estrae da tutto ciò il mese.

Perché un acquisto sia stato concluso nel mese passato deve essere che l'anno e il mese estratti dall'attributo 'ConclusoInData' sono uguali all'anno e mese estratti dalla data corrente meno l'intervallo di un mese.

# Supermaket Online: query 4

---

Query che restituisce il numero di prodotti (alimentari e non) che sono presenti (in una o più quantità) esattamente in un acquisto. Tale query è stata creata sfruttando anche una vista.

```
DROP VIEW IF EXISTS
  ProdottiUnSoloAcquisto;
CREATE VIEW ProdottiUnSoloAcquisto AS
(  

SELECT COUNT(*) AS NumProdotti
FROM Acquisti a JOIN AcquistiProdotti ap ON
  (a.Id=ap.Acquisto)
JOIN Prodotti p ON (ap.Prodotto=p.Id)
WHERE p.Id IN (
  SELECT p1.Id
  FROM AcquistiProdotti ap1 JOIN Prodotti p1
  ON (ap1.Prodotto=p1.Id)
WHERE a.Id=ap1.Acquisto
)
```

```
AND NOT EXISTS (
  SELECT *
  FROM AcquistiProdotti ap2 JOIN
  Prodotti p2
  ON (ap2.Prodotto=p2.Id)
  WHERE a.Id <> ap2.Acquisto AND
  p.Id=p2.Id
)
);
```

```
SELECT *
FROM ProdottiUnSoloAcquisto;
```

Nella vista creata si contano tutti i prodotti che sono presenti in almeno in un acquisto (attraverso l'operatore per la quantificazione esistenziale IN) e che non compaiono in nessun altro acquisto (mediante l'operatore per la quantificazione universale NOT EXISTS).

---

# Supermaket Online: query 5

---

Query che per ogni cliente che ha effettuato almeno un acquisto restituisce il costo totale massimo tra i totali dei suoi acquisti (senza considerare un eventuale sconto), mentre per i clienti che non hanno effettuato alcun acquisto ritorna 0 come costo totale massimo.

```
SELECT a.Cliente,PrezzoTotaleAcquisto(a.Id)  
AS Costo_massimo  
FROM Acquisti a JOIN AcquistiProdotti ap  
ON (a.Id=ap.Acquisto)  
JOIN Prodotti p ON (ap.Prodotto=p.Id)  
WHERE PrezzoTotaleAcquisto(a.Id) >= ALL  
(  
SELECT PrezzoTotaleAcquisto(aI.Id)  
FROM Acquisti aI JOIN AcquistiProdotti apI  
ON (aI.Id=apI.Acquisto)  
JOIN Prodotti pI  
ON (apI.Prodotto=pI.Id)  
WHERE aI.Id<>aI.Id AND  
a.Cliente=aI.Cliente  
)  
GROUP BY a.Cliente
```

## UNION

```
SELECT c.Email,0 AS Costo_massimo  
FROM Clienti c  
WHERE c.Email NOT IN (  
SELECT acq.Cliente  
FROM Acquisti acq  
)  
GROUP BY c.Email;
```

Con la prima SELECT di questa query si seleziona per ogni cliente che ha effettuato almeno un acquisto (tali che la loro e-mail compaia come attributo 'Cliente' dell'acquisto) l'acquisto il cui prezzo totale è maggiore o uguale a tutti gli altri totali degli acquisti da loro fatti. In questa select, oltre a sfruttare la funzione "PrezzoTotaleAcquisto" per determinare il costo totale dell'acquisto, si usa anche l'operatore di quantificazione universale ALL.

Con la seconda SELECT, invece, si selezionano i clienti la cui e-mail non compare nella colonna 'Cliente' della tabella *Acquisti* e per questi viene ritornato 0 come costo totale massimo.

# Supermarket Online: funzione 1`

Funzione che verifica che un certo prodotto di id "Id\_prod" è disponibile in relazione alla quantità che il cliente desidera, tenendo in considerazione anche che non sia scaduto (se il prodotto è di genere alimentare).

```
CREATE FUNCTION ControllaDisponibilitaPezzi (Id_prod MEDIUMINT UNSIGNED, Qta SMALLINT UNSIGNED)
```

```
RETURNS BOOL
```

```
BEGIN
```

```
DECLARE PezziDisponibili SMALLINT UNSIGNED;
```

```
DECLARE Gen ENUM('alim','non_alim');
```

```
DECLARE DataProdotto DATE;
```

```
DECLARE Disponibilita BOOL;
```

```
SELECT Quantita,Genere,DataScadenza INTO PezziDisponibili,Gen,DataProdotto
```

```
FROM Prodotti
```

```
WHERE Id=Id_prod;
```

```
IF(Qta <= PezziDisponibili AND (Gen='non_alim' OR (Gen='alim' AND DataProdotto > CURDATE() ) ) )
```

```
THEN
```

```
    SET Disponibilita = 1;
```

```
ELSE
```

```
    SET Disponibilita = 0;
```

```
END IF;
```

```
RETURN Disponibilita;
```

```
END $
```

# Supermaket Online: funzione 2

---

Funzione che determina il prezzo totale di un certo acquisto di id "Id\_acq" eseguendo la somma di tutti i subtotali dati dal prezzo unitario del prodotto per il numero di pezzi che presenta.

```
CREATE FUNCTION PrezzoTotaleAcquisto (Id_acq MEDIUMINT UNSIGNED)
RETURNS DECIMAL(6,2)
BEGIN

DECLARE Totale DECIMAL(6,2);

SELECT SUM(ap.Quantita*p.Prezzo) INTO Totale
FROM Acquisti a JOIN AcquistiProdotti ap ON(a.Id=ap.Acquisto)
      JOIN Prodotti p ON(ap.Prodotto=p.Id)
WHERE a.Id=Id_acq;

RETURN Totale;

END $
```

---



# Supermarket Online: funzione 3

Funzione che restituisce il prezzo del prodotto avente costo minimo oppure il prezzo del prodotto avente costo massimo a seconda se in input viene passato il valore 'min' o 'max'.

```
CREATE FUNCTION PrezzoMinMaxProdotti(MinMax ENUM('min','max'))
RETURNS DECIMAL(4,2)
BEGIN

DECLARE Price DECIMAL(4,2);

IF(MinMax='min')
THEN
    SELECT min(Prezzo) INTO Price
    FROM Prodotti
    WHERE (Genere='non_alim' OR (Genere='alim' AND DataScadenza>CURDATE()));
ELSE /* MinMax='max' */
    SELECT max(Prezzo) INTO Price
    FROM Prodotti
    WHERE (Genere='non_alim' OR (Genere='alim' AND DataScadenza>CURDATE()));
END IF;

RETURN Price;

END $
```

# Supermarket Online: funzione 4

---

Funzione che ritorna il numero di punti presenti nella carta di un certo cliente la cui e-mail viene data in input.

```
CREATE FUNCTION PuntiCarta (Email_cliente VARCHAR(255))
RETURNS SMALLINT UNSIGNED

BEGIN
DECLARE Pti SMALLINT UNSIGNED;

SELECT Punti INTO Pti
FROM Carte
WHERE Cliente=Email_cliente;

RETURN Pti;
END $
```

---



# Supermarket Online: funzione 5

Funzione che determina il numero di punti derivanti dagli acquisti in fase di lavorazione di un certo cliente la cui e-mail viene data in input (tale funzione sfrutta anche un cursore).

Tale funzione è utile nell'interfaccia web quando un cliente, che sta effettuando un acquisto, visualizza il carrello. Se il totale è superiore a 50 o a 100 euro, può avere diritto ad uno sconto. Questo succede quando i punti nella carta del cliente sono maggiore o uguale a 15.

Se, però, il cliente ha altri ordini in lavorazione, allora, per verificare se l'acquisto che sta per fare (se superiore a 50 o 100 euro) può avere diritto allo sconto, si tengono conto dei punti totali (quelli già nella carta più quelli che potrebbero venire aggiunti se tutti i suoi acquisti in lavorazione verrebbero conclusi).

In seguito, al momento della conclusione dei vari acquisti, si verifica se effettivamente lo sconto su un certo acquisto può essere applicato verificando se il numero di punti nella carta del cliente è maggiore o uguale a 15.

```
CREATE FUNCTION ContaPuntiInLavorazione (Cli
    VARCHAR(255))
RETURNS SMALLINT UNSIGNED
BEGIN
DECLARE Pti SMALLINT UNSIGNED DEFAULT 0;
DECLARE Id_acq MEDIUMINT UNSIGNED;
DECLARE SommaPti SMALLINT UNSIGNED DEFAULT 0;
DECLARE Done INT DEFAULT 0;
DECLARE Cur_acq CURSOR FOR
```

```
SELECT Id,PuntiAcquisto
FROM Acquisti
WHERE Stato='non_concluso';
```

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND
    SET Done=1;
OPEN Cur_acq;
REPEAT
    FETCH Cur_acq INTO Id_acq,Pti;
    IF NOT Done THEN
        IF( ((PuntiCarta(Cli)+SommaPti) >= 15) AND
            (PrezzoTotaleAcquisto(Id_acq)>100 OR
            PrezzoTotaleAcquisto(Id_acq)>50) )
            THEN
                SET SommaPti=SommaPti+Pti-15;
            ELSE
                SET SommaPti=SommaPti+Pti;
            END IF;
        END IF;
    UNTIL Done END REPEAT;

CLOSE Cur_acq;
RETURN SommaPti;
END $
```

# Supermaket Online: procedure 1

---

Procedura che restituisce gli acquisti nei quali è stato comprato un numero di pezzi di prodotti non alimentari superiore o uguale al numero dato in input.

```
CREATE PROCEDURE NumeroPezzi (IN numero MEDIUMINT UNSIGNED)
BEGIN
  SELECT a.Id AS CodiceAcquisto,
         SUM(ap.Quantita) AS NumeroPezziProdNonAlim
  FROM Acquisti a JOIN AcquistiProdotti ap ON(a.Id=ap.Acquisto)
         JOIN Prodotti p ON(ap.Prodotto=p.Id)
  WHERE p.Genere='non_alim'
  GROUP BY a.Id
  HAVING SUM(ap.Quantita) >= numero;
END $
```



# Supermaket Online: procedure 2

Procedura che ritorna il numero di pezzi disponibili per ogni tipo presente nel database.

Con la prima SELECT si ottiene il numero di pezzi disponibili per i prodotti non alimentari o per quelli alimentari non scaduti. Con la seconda SELECT si ottengono tutti i tipi per i quali non esiste un prodotto alimentare di quel tipo che non sia scaduto (ossia che sia disponibile). Quindi, tale select seleziona tutti i tipi che presentano tutti prodotti alimentari scaduti (dunque 0 pezzi disponibili per questi tipi).

```
CREATE PROCEDURE PezziDisponibili()
```

```
BEGIN
```

```
SELECT p.Tipo, SUM(p.Quantita) AS Pezzi_Disponibili
```

```
FROM Prodotti p
```

```
WHERE p.Genere='non_alim' OR (p.Genere='alim' AND p.DataScadenza > CURDATE())
```

```
GROUP BY p.Tipo
```

```
UNION
```

```
SELECT p.Tipo, 0 AS Pezzi_Disponibili
```

```
FROM Prodotti p
```

```
WHERE p.Genere='alim' AND NOT EXISTS (
```

```
    SELECT *
```

```
    FROM Prodotti pI
```

```
    WHERE pI.Genere=p.Genere AND pI.DataScadenza > CURDATE() AND p.Tipo=pI.Tipo
```

```
)
```

```
GROUP BY p.Tipo;
```

```
END $
```

# Supermaket Online: trigger 1

---

Trigger che dopo l'inserimento nel database di un nuovo cliente crea un record nella tabella *Carte*. *In tal modo ad ogni cliente viene associata una "carta del negozio" avente all'inizio un numero di punti pari a 0 per default.*

```
CREATE TRIGGER CreaCartaCliente
AFTER INSERT ON Clienti
FOR EACH ROW

BEGIN

INSERT INTO Carte (Cliente) VALUE (NEW.Email);

END $
```

---



# Supermaket Online: trigger 2

Trigger che permette di aggiungere i punti che derivano da un acquisto nella carta del cliente che lo ha effettuato. Questo succede dopo aver aggiornato la tabella *Acquisti* ponendo come 'concluso' un ordine. Il trigger verifica se l'acquisto ha diritto allo sconto (se in quel momento nella carta ci sono punti sufficienti e se il costo totale supera i 100 o 50 euro).

Se lo sconto può essere applicato allora dai punti nella carta si aggiungono quelli dell'acquisto appena concluso e al contempo se ne tolgono 15, altrimenti si aggiungono solo i punti derivanti dall'acquisto appena concluso.

```
CREATE TRIGGER AggiungiPunti
AFTER UPDATE ON Acquisti
FOR EACH ROW

BEGIN
  IF( PuntiCarta(OLD.Cliente)>=15 AND (PrezzoTotaleAcquisto(OLD.Id)>100 OR
    PrezzoTotaleAcquisto(OLD.Id)>50) )
  THEN
    UPDATE Carte
    SET Punti=Punti+NEW.PuntiAcquisto-15
    WHERE Cliente=OLD.Cliente;
  ELSE
    UPDATE Carte
    SET Punti=Punti+NEW.PuntiAcquisto
    WHERE Cliente=OLD.Cliente;
  END IF;
END $
```

# Supermaket Online: trigger 3

---

Trigger che impedisce di concludere un acquisto in lavorazione di un certo cliente se quest'ultimo ne ha altri di precedenti in fase di lavorazione.

```
CREATE TRIGGER ConcludiAcquisti  
BEFORE UPDATE ON Acquisti  
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN  
  IF(AcquistiPrecedenti(OLD.Id,OLD.Cliente) > 0)  
  THEN  
    INSERT INTO Errori  
    VALUE ('E" necessario prima concludere gli ordini precedenti del cliente');  
  END IF;  
END $
```


---



# Document Manager: schema logico

## Schema logico

Mancano le chiavi esterne!!!!

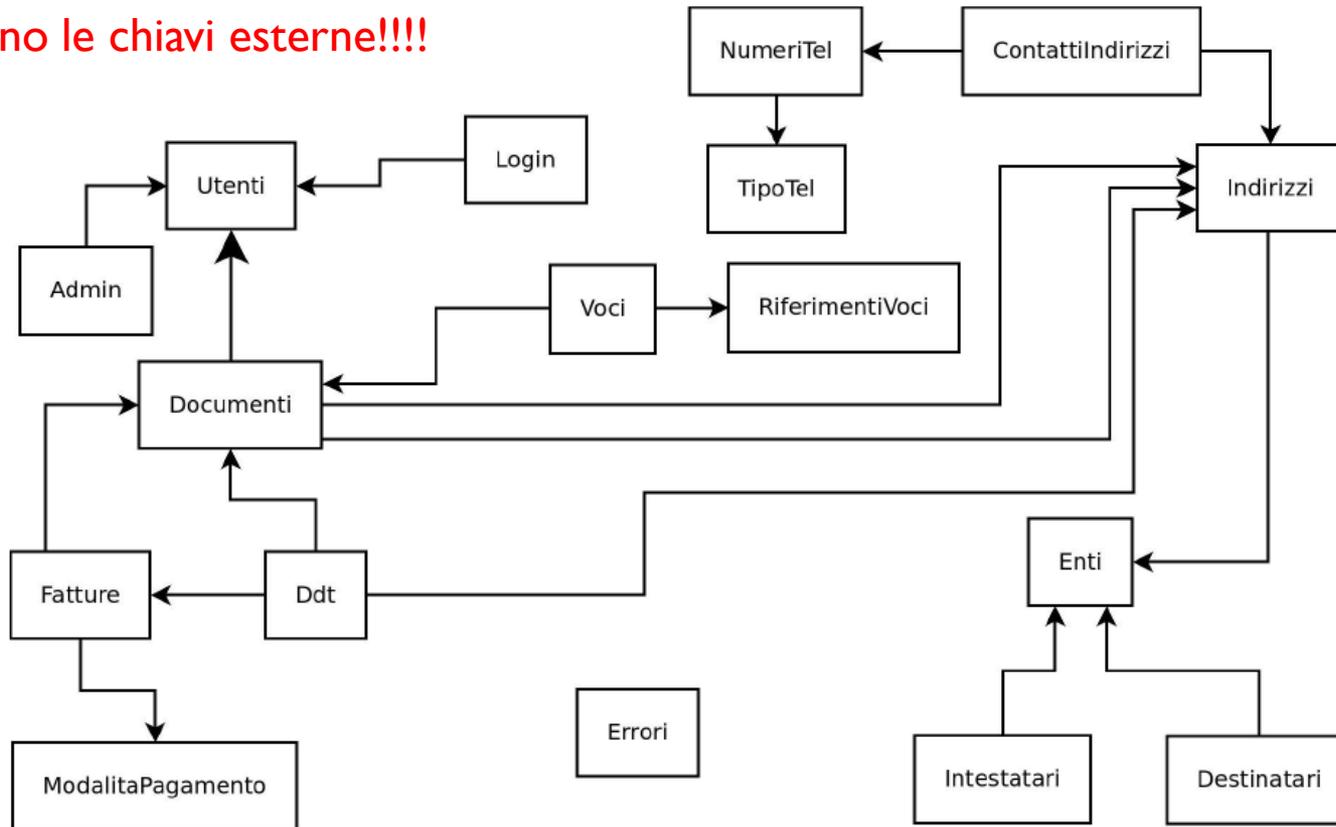

# Document manager: query 1

```
SELECT DISTINCT(e.Piva), e.Nome
FROM Enti e JOIN Indirizzi i ON (e.Piva=i.Ente)
WHERE i.Id IN (
  SELECT d.indPartenza
  FROM Documenti d
  WHERE year(d.Data)=$anno AND month(d.Data)=$mese AND d.Id IN (
    SELECT dd.NumeroDoc
    FROM Ddt dd
    WHERE isNull(dd.Fattura)
  )
)
OR e.Piva IN (SELECT Ente FROM Intestatari);
```

*Descrizione:*

In questa interrogazioni sono presenti due variabili dipendenti dalla scelta dell'utente:

- \$anno → rappresenta un anno (es. 2009, 2010, 2000 ecc);
- \$mese → rappresenta un mese in valore numerico (es. 1 = gennaio, 2 = febbraio, ecc).

Questa interrogazione viene eseguita quando un utente sceglie di creare una nuova fattura nel gestionale. La richiesta al database è quella di fornire la partita iva di tutti gli enti che possono

creare una fattura. Questi enti vengono scelti in base a due condizioni:

- Hanno almeno un documento di trasporto nel mese indicato da \$mese e nell'anno \$anno e quel Ddt non è ancora associato ad una fattura.

Questa condizione viene soddisfatto da questa parte della sql:

```
WHERE i.Id IN (SELECT d.indPartenza FROM Documenti d WHERE year(d.Data)=$anno AND month(d.Data)=$mese
```

- L'ente è un ente intestatario, quindi presente nella relazione “Intestatari”. Questo viene garantito dalla condizione:

```
OR e.Piva IN (SELECT Ente FROM Intestatari)
```

Non è stato sufficiente l'ultima condizione, in quanto un ente poteva essere intestatario e aver emesso dei documenti di trasporto, ma prima di creare la fattura per quei documenti essere stato tolto dalla lista degli intestatari e quindi con solo la seconda parte non sarebbe stato presente nei risultati della query.

*Nota: questa query è contenuta nel file “query1.sql”, a titolo esemplificativo le variabili \$anno e \$mese sono state sostituite con dei valori inerenti ai dati di esempio presenti nel db.*

# Document manager: query 2

```
DROP VIEW IF EXISTS TotaleVociFatture;
CREATE VIEW TotaleVociFatture AS
SELECT (v.Qta*r.Prezzo) AS Importo, f.NumeroDoc AS
Fattura, v.Id AS Voce
FROM (Fatture f JOIN Voci v ON
(f.NumeroDoc=v.NumeroDoc)) JOIN RiferimentiVoci r ON
ON
(v.CodiceArt IS NOT NULL AND v.AnnoArt IS NOT NULL
AND v.CodiceArt=r.Codice AND
v.AnnoArt=r.Anno)
UNION
SELECT (v.Qta*r.Prezzo) AS Importo, d.Fattura AS Fattura, v.Id
AS Voce
FROM (Ddt d JOIN Voci v ON (d.Fattura IS NOT NULL AND
v.Stato='ddt' AND
d.NumeroDoc=v.NumeroDoc)) JOIN RiferimentiVoci r ON
(v.CodiceArt IS NOT NULL AND
v.AnnoArt IS NOT NULL AND v.CodiceArt=r.Codice AND
v.AnnoArt=r.Anno);
DROP VIEW IF EXISTS TotaleFatture;
CREATE VIEW TotaleFatture AS
SELECT sum(Importo) AS Totale, Fattura
FROM TotaleVociFatture
GROUP BY Fattura;
```

La query in esame permette di conoscere il totale di ogni singola fattura presente nel database.

Essa è divisa nelle seguenti 4 fasi:

1° fase:

Viene eseguita la seguente SELECT:

```
SELECT (v.Qta*r.Prezzo) AS Importo...
```

Questa SELECT calcola per ogni fattura il totale delle singole voci che sono direttamente appartenenti alla fattura.

Esempio:

Voce 1 → Id:1 – Qta: 2 – Prezzo 0.20 → totale: 0.40 –  
IdFattura: 23

Voce 2 → Id:2 – Qta: 10 – Prezzo 2.40 → totale: 24 –  
IdFattura: 33

.....

Voce N → Id:N – Qta: 13 – Prezzo 0.50 → totale: 6.50 –  
IdFattura: 23

2° fase:

Viene eseguita la seguente SELECT:

```
SELECT (v.Qta*r.Prezzo) AS Importo,....
```

Questa SELECT effettua il calcolo di tutte le voci fatturabili (Stato voce → 'ddt') appartenenti ai vari documenti di trasporto che sono legati alla fattura in esame. Il risultato della SELECT è del tutto analogo a quello della fase 1.

# Document manager: query 2, continua

```
DROPVIEW IF EXISTS TotaleVociFatture;  
CREATEVIEW TotaleVociFatture AS  
SELECT (v.Qta*r.Prezzo) AS Importo, f.NumeroDoc  
AS Fattura, v.Id AS Voce  
FROM (Fatture f JOIN Voci v ON  
(f.NumeroDoc=v.NumeroDoc)) JOIN  
RiferimentiVoci r ON  
(v.CodiceArt IS NOT NULL AND v.AnnoArt IS NOT  
NULL AND v.CodiceArt=r.Codice AND  
v.AnnoArt=r.Anno)
```

## UNION

```
SELECT (v.Qta*r.Prezzo) AS Importo, d.Fattura AS  
Fattura, v.Id AS Voce  
FROM (Ddt d JOIN Voci v ON (d.Fattura IS NOT  
NULL AND v.Stato='ddt' AND  
d.NumeroDoc=v.NumeroDoc)) JOIN  
RiferimentiVoci r ON (v.CodiceArt IS NOT  
NULL AND v.AnnoArt IS NOT NULL AND  
v.CodiceArt=r.Codice AND v.AnnoArt=r.Anno);
```

```
DROPVIEW IF EXISTS TotaleFatture;  
CREATEVIEW TotaleFatture AS  
SELECT sum(Importo) AS Totale, Fattura  
FROM TotaleVociFatture  
GROUP BY Fattura;
```

3° fase:

Si esegue l'**UNION** delle fasi 1 e 2, quindi ora i due risultati vengono uniti e viene utilizzato per creare una vista (VIEW) di nome “TotaleVociFatture”

4° fase:

La quarta fase viene realizzata della seguente VIEW/SELECT:

**DROPVIEW....**

Essa raggruppa le voci della VIEW

TotaleVociFatture in base al campo Fattura (identifica univocamente una singola fattura) e somma gli importi delle singole voci, infine crea la relativa VIEW.

# Document manager: funzione 1

---

```
DROP FUNCTION IF EXISTS NumeroDdt;
CREATE FUNCTION NumeroDdt(d DATE, intestatario CHAR(11)) RETURNS INT

BEGIN
  DECLARE num INT;
  SELECT max(Numero) Into num
  FROM ((Ddt dd JOIN Documenti do ON (dd.NumeroDoc=do.Id)) JOIN Indirizzi i ON
  (do.indPartenza=i.Id)) JOIN Enti e ON (i.Ente=e.Piva)
  WHERE e.Piva=intestatario AND year(do.Data)=year(d);

  IF num IS NULL
    THEN SET num = 1;
    ELSE SET num = num + 1;
  END IF;

  RETURN num;
END
```

## *Descrizione:*

La funzione NumeroDdt permette di elaborare qual'è il successivo numero di D.d.t. che deve essere emesso secondo la data (d DATE) e l'intestatario (intestatario CHAR(11)) .

---



# Document manager: funzione 2

---

```
DROP FUNCTION IF EXISTS NumeroFattura;
CREATE FUNCTION NumeroFattura(d DATE, intestatario CHAR(11)) RETURNS INT
BEGIN
    DECLARE num INT;
    SELECT max(Numero) Into num
    FROM ((Fatture dd JOIN Documenti do ON (dd.NumeroDoc=do.Id)) JOIN Indirizzi i ON
          (do.indPartenza=i.Id)) JOIN Enti e ON (i.Ente=e.Piva)
    WHERE e.Piva=intestatario AND year(do.Data)=year(d);
    IF num IS NULL
    THEN SET num = 1;
    ELSE SET num = num + 1;
    END IF;

    RETURN num;
END
```

*Descrizione:*

- ▶ La funzione NumeroFattura permette di elaborare qual'è il successivo numero di Fattura che deve essere emesso secondo la data (d DATE) e l'intestatario (intestatario CHAR(11)) .
- 



# Document manager: funzione 3

---

```
DROP FUNCTION IF EXISTS PosizioneDisponibile;  
CREATE FUNCTION PosizioneDisponibile(d INT) RETURNS INT  
BEGIN
```

```
    DECLARE num INT;  
    SELECT max(Posizione) Into num  
    FROM Voci  
    WHERE NumeroDoc=d;  
    IF num IS NULL  
    THEN SET num = 1;  
    ELSE SET num = num + 1;  
    END IF;
```

```
RETURN num;  
END
```

Descrizione:

La funzione PosizioneDisponibile permette di elaborare qual'è la successiva posizione disponibile di una voce all'intero di un documento per permettere all'utente di dare un ordine personalizzato alle voci.



# Document manager: trigger 1

```
DROP TRIGGER IF EXISTS InsQuantitaVoci;  
CREATE TRIGGER InsQuantitaVoci BEFORE INSERT ON Voci  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF NEW.Qta < 0 THEN  
        INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);  
    END IF;  
END;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS UpQuantitaVoci;  
CREATE TRIGGER UpQuantitaVoci BEFORE UPDATE ON Voci  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF NEW.Qta < 0 THEN  
        INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);  
    END IF;  
END;
```

Descrizione:

I trigger `InsQuantitaVoci` (interviene in caso di `INSERT` su `Voci`) e `UpQuantitaVoci` (interviene in caso di `UPDATE` su `Voci`) permettono di catturare il vincolo semantico che il campo `Qta` possa assumere solo valori maggiori o uguali a zero. Nel caso si cerchi di inserire un valore negativo, la query di `INSERT/UPDATE` fallirà perché il trigger genererà un errore in quanto cercherebbe di inserire una chiave nulla nella tabella `Errori`.

# Document manager: trigger 2

```
DROP TRIGGER IF EXISTS InsNumeriDdt;
```

```
CREATE TRIGGER InsNumeriDdt BEFORE INSERT  
ON Ddt
```

```
FOR EACH ROW BEGIN
```

```
DECLARE ente CHAR(11);
```

```
DECLARE enteI CHAR(11);
```

```
IF NEW.NColli < 0 OR NEW.PesoKg<0 OR  
(NEW.TraspAMezzo<>'cedente' AND
```

```
NEW.TraspAMezzo<>'cessionario')
```

```
THEN
```

```
INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);
```

```
END IF;
```

```
SELECT i.Ente INTO ente FROM Documenti d  
JOIN Indirizzi i ON (d.indDestinazione=i.Id)
```

```
WHERE d.Id=NEW.NumeroDoc;
```

```
SELECT Indirizzi.Ente INTO enteI FROM Indirizzi  
WHERE Id=NEW.Destinazione;
```

```
IF NOT (ente=enteI) THEN
```

```
INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);
```

```
END IF;
```

```
END;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS UpNumeriDdt;
```

```
CREATE TRIGGER UpNumeriDdt BEFORE UPDATE ON Ddt
```

```
FOR EACH ROW BEGIN
```

```
DECLARE ente CHAR(11);
```

```
DECLARE enteI CHAR(11);
```

```
IF NEW.NColli < 0 OR NEW.PesoKg<0 OR  
(NEW.TraspAMezzo<>'cedente' AND
```

```
NEW.TraspAMezzo<>'cessionario') THEN
```

```
INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);
```

```
END IF;
```

```
SELECT i.Ente INTO ente FROM Documenti d JOIN Indirizzi i ON  
(d.indDestinazione=i.Id)
```

```
WHERE d.Id=NEW.NumeroDoc;
```

```
SELECT Indirizzi.Ente INTO enteI FROM Indirizzi WHERE  
Id=NEW.Destinazione;
```

```
IF NOT (ente=enteI) THEN
```

```
INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);
```

```
END IF;
```

```
END;
```

```
.
```

# Document manager: trigger 2, continua

## *Descrizione:*

I trigger InsNumeriDdt (interviene in caso di INSERT su Ddt) e UpNumeriDdt (interviene in caso di UPDATE su Ddt) permettono di catturare i seguenti vincoli semantici:

- campo NColli  $\geq 0$ ;
- campo PesoKg  $\geq 0$ ;
- campo TraspAMezzo == 'cedente' OR 'cessionario';
- l'indirizzo della destinazione appartenga al destinatario del documento.

Nel caso si cerchi di violare uno dei precedenti vincoli, la query di INSERT/UPDATE fallirà perché il trigger genererà un errore in quanto cercherebbe di inserire una chiave nulla nella tabella Errori.

# Document manager: trigger 3

---

```
DROP TRIGGER IF EXISTS InslvaFatture;  
CREATE TRIGGER InslvaFatture BEFORE INSERT ON Fatture  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF NEW.Iva < 0  
    THEN INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);  
    END IF;  
END;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS UplvaFatture;  
CREATE TRIGGER UplvaFatture BEFORE UPDATE ON Fatture  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF NEW.Iva < 0  
    THEN INSERT INTO Errori(chiave) VALUES (NULL);  
    END IF;  
END;
```

## Descrizione:

I trigger `InslvaFatture` (interviene in caso di `INSERT` su `Fatture`) e `UplvaFatture` (interviene in caso di `UPDATE` su `Fatture`) permettono di catturare il vincolo semantico che il campo `Iva` possa assumere solo valori maggiori o uguali a zero. Nel caso si cerchi di inserire un valore negativo, la query di `INSERT/UPDATE` fallirà perché il trigger genererà un errore in quanto cercherebbe di inserire una chiave nulla nella tabella `Errori`.

---

