Diagrammi Delle Classi E Degli Oggetti
Ingegneria Del Software

Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2012 – 2013

rcardin@math.unipd.it

Sommario

- Introduzione
- Proprietà e Operazioni
- Concetti base e avanzati
- Diagrammi degli oggetti

Sommario

- Introduzione
- Proprietà e Operazioni
- Concetti base e avanzati
- Diagrammi degli oggetti

Diagrammi Delle Classi

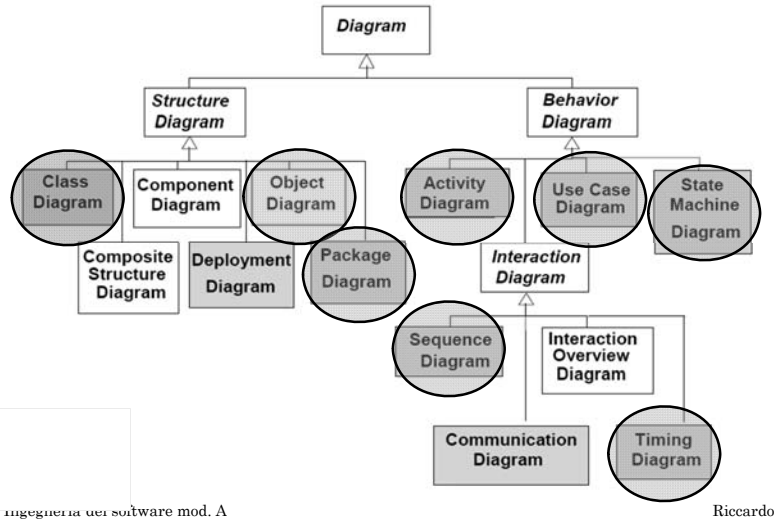

Diagrammi Delle Classi

- Specifica Tecnica, Definizione di Prodotto

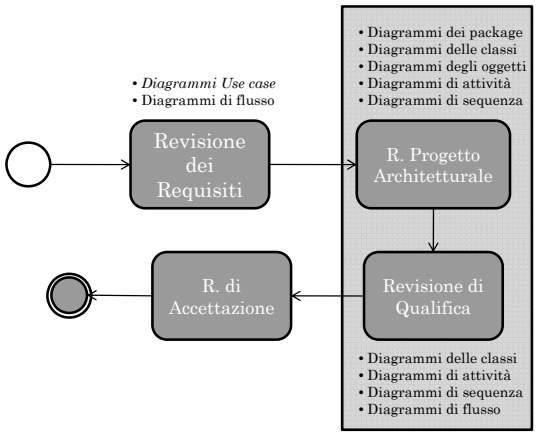

Diagrammi Delle Classi

- Definizione
  - Descrizione del tipo degli oggetti che fa parte di un sistema
    - Relazioni statiche fra i tipi degli oggetti

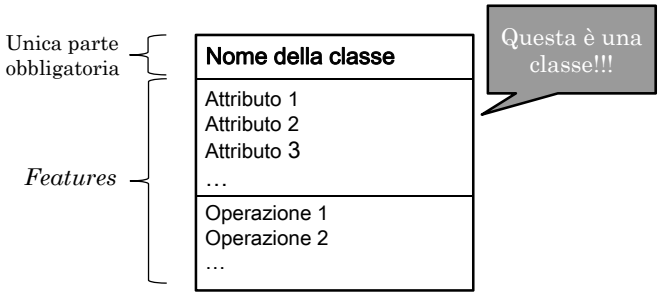

Diagrammi Delle Classi

- Esempio principale

> Esempio
>
> Il cliente sfoglia il catalogo ed aggiunge i prodotti desiderati al carrello della spesa. Quando il cliente termina l'acquisto e deve pagare, lo stesso fornisce le informazioni sulla consegna dei prodotti e sulla carta di credito. Il sistema verifica l'autorizzazione al pagamento con carta di credito e conferma l'acquisto immediatamente e mediante una successiva mail.

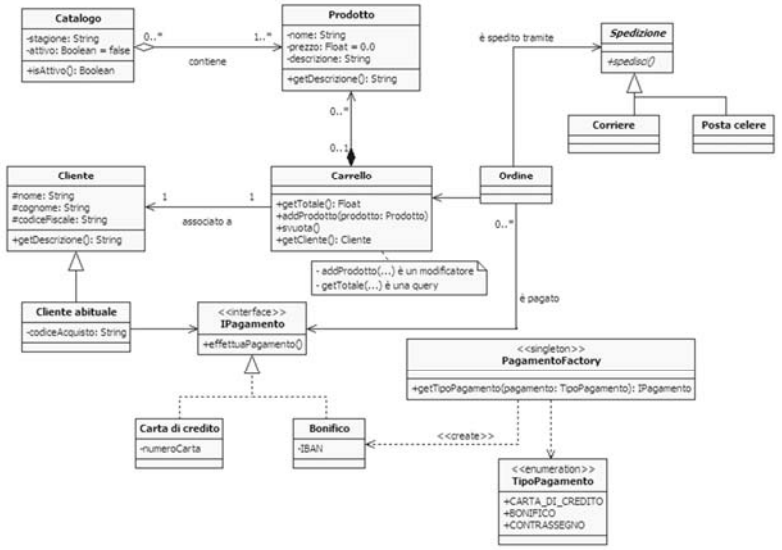

SOMMARIO

- Introduzione
- Proprietà e Operazioni
- Concetti base e avanzati
- Diagrammi degli oggetti

PROPRIETÀ

- Caratteristiche strutturali
  - Attributo

Definizione

```
Visibilità nome : tipo molteplicità = default {proprietà aggiuntive}
```

    - Visibilità: **+** pubblica, **-** privata, **#** protetta
  - Associazione
    - Linea continua e orientata fra due classi



    - Molteplicità
      - Quanti oggetti possono far parte dell'
        - 1, 0..1, 0..*, *,…
    - Spesso interscambiabile con un attributo

PROPRIETÀ

- Esempio 1

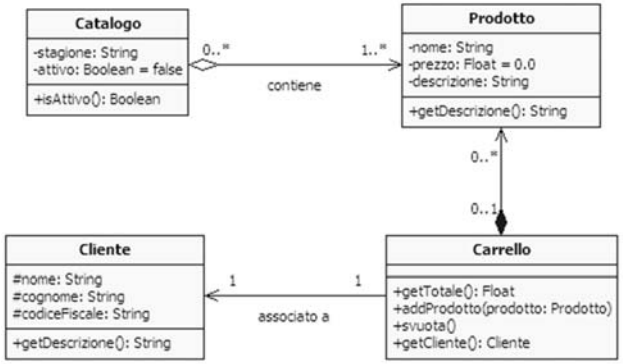

PROPRIETÀ

- …nel liguaggio di programmazione
  - Attributi
    - Membri di classe (privati, se possibile)
    - Molteplicità
      - Se *ordered*: Array o vettori
      - Se *unordered*: insiemi
    - Convenzioni dei gruppi di programmazione
      - Esempio: *Getter* e *setter* per ogni attributo
  - Associazioni
    - Anche se etichettata con verbo, meglio renderla con un nome
    - Evitare le associazioni bidirezionali
      - Di chi è la responsabilità di aggiornare la relazione?

PROPRIETÀ

- Esempio 2

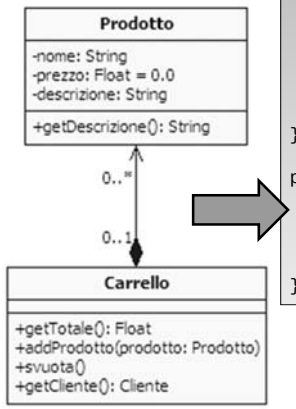


```
public class Prodotto {
   private String nome = null;
   private double prezzo = 0.0D;
   privare String descrizione = null;

   public String getDescrizione {
      return this.nome + ": " + this.descrizione
   }
}

public class Catalogo {
   private Vector<Prodotto> prodotti = null;
   ...

   public boolean isAttivo() {...}
}
```


OPERAZIONI

- Le azioni che la classe "sa eseguire"
  - Aspetto comportamentale
  - Servizio che può essere richiesto ad ogni istanza della classe

Definizione

```
Visibilità nome (lista-parametri) : tipo-ritorno {proprietà aggiuntive}
Lista-parametri := direzione nome : tipo = default
```

    - Direzione: **in**, **out**, **inout** (*default* **in**)
    - Visibilità: **+** pubblica, **-** privata, **#** protetta
  - *Query*
  - Modificatori
  - Operazione ≠ metodo

OPERAZIONI

- Esempio 3

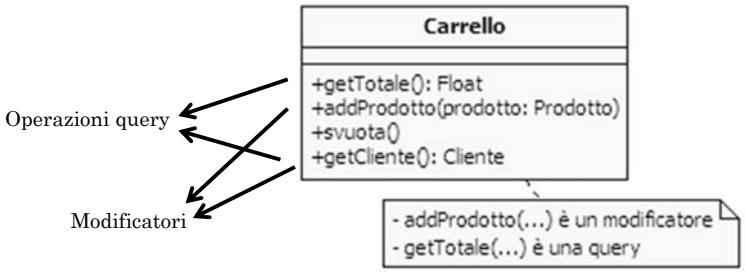

SOMMARIO

- Introduzione
- Proprietà e Operazioni
- Concetti base e avanzati
- Diagrammi degli oggetti

GENERALIZZAZIONE

- A generalizza B, se ogni oggetto di B è anche un oggetto di A
  - Equivale all'ereditarietà dei linguaggi di programmazione
  - Le proprietà della superclasse non si riportano nel diagramma della sottoclasse
    - A meno di *override*
  - Sostituibilità
    - Sottotipo ≠ sottoclasse

GENERALIZZAZIONE

- Esempio 4

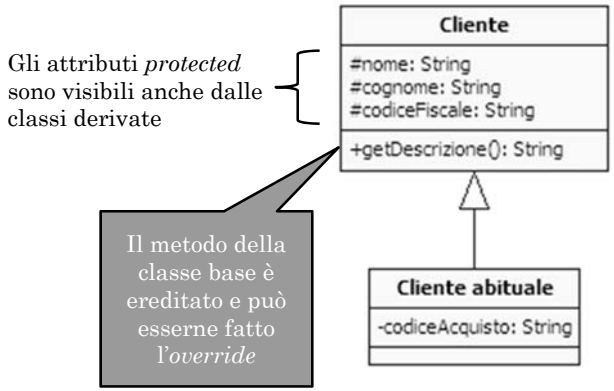

COMMENTI E NOTE

- Informazioni aggiuntive
  - Singole e solitarie
  - Legate a qualsiasi elemento grafico
    - Linea tratteggiata
  - Esempio 5

RELAZIONE DI DIPENDENZA

- Definizione

> Si ha dipendenza tra due elementi di un diagramma se la modifica alla definizione del primo (fornitore) può cambiare la definizione del secondo (client)

  - UML permettere di modellare ogni sorta di dipendenza
    - Non è una proprietà transitiva!
  - Le dipendenze vanno minimizzate!
    - *Loose coupling*
  - Da inserire solo quando danno valore aggiunto
    - Troppe dipendenze creano confusione nel diagramma

Relazione di Dipendenza

- Dipendenze UML

Parola chiave	Significato
«call»	La sorgente invoca un'operazione della classe destinazione.
«create»	La sorgente crea istanze della classe destinazione.
«derive»	La sorgente è derivata dalla classe destinazione
«instantiate»	La sorgente è una istanza della classe destinazione (meta-classe)
«permit»	La classe destinazione permette alla sorgente di accedere ai suoi campi privati.
«realize»	La sorgente è un'implementazione di una specifica o di una interfaccia definita dalla sorgente
«refine»	Raffinamento tra differenti livelli semantici.
«substitute»	La sorgente è sostituibile alla destinazione.
«trace»	Tiene traccia dei requisiti o di come i cambiamenti di una parte di modello si colleghino ad altre
«use»	La sorgente richiede la destinazione per la sua implementazione.

Relazione di Dipendenza

- Esempio 6

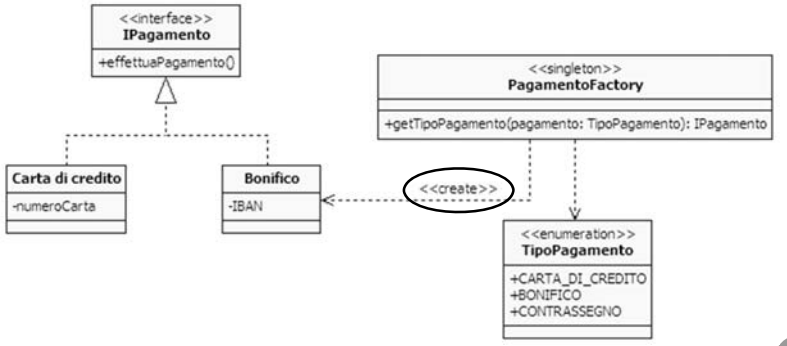

Aggregazione e Composizione

- Aggregazione
  - Relazione di tipo "parte di" *(part of)*



- Composizione
  - Come associazione, ma:
    - Ogni istanza deve essere componente di un solo oggetto
    - Solo l'oggetto intero può creare e distruggere le sue parti



Aggregazione e Composizione

- Esempio 7

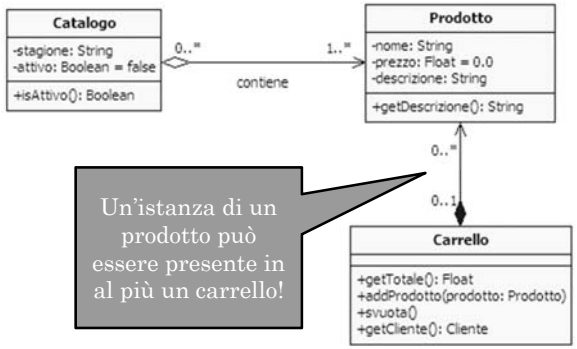

Interfacce e Classi Astratte

- Classe Astratta `{abstract}`
  - Classe che non può essere istanziata
    - Operazione astratta non ha implementazione

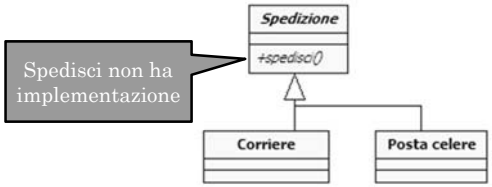

- Interfaccia `«interface»`
  - Classe priva di implementazione
    - Una classe realizza un'interfaccia se ne implementa le operazioni

Interfacce e Classi Astratte

- Interfacce

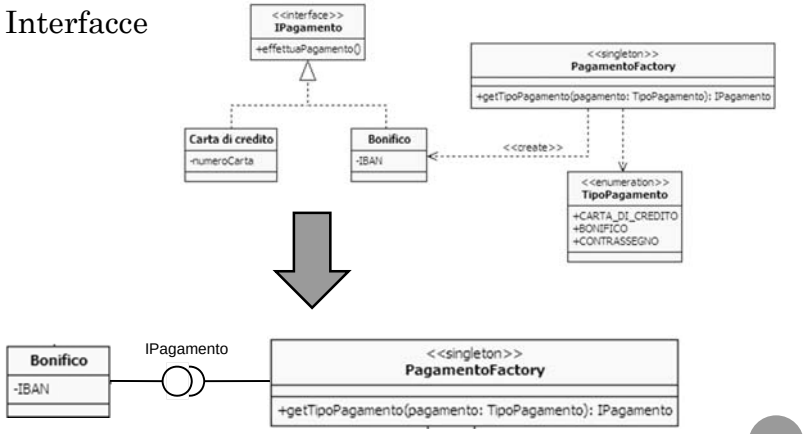

Classi Di Associazione

- Aggiungono attributi e operazioni alle associazioni

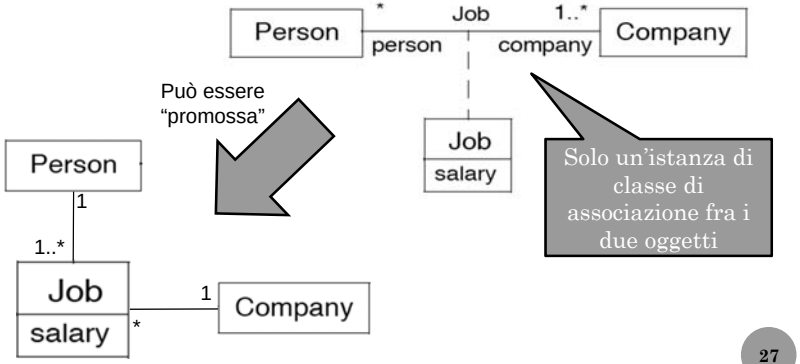

Classificazione e Generalizzazione

- Sottotipo ≠ "è un" (IS A)

Generalizzazione	Classificazione
• *Un Border Collie è un cane* • *I cani sono animali* • *I cani sono una specie*	• *Shep è un Border Collie* • *Border Collie è una razza*

- Generalizzazione
  - Proprietà transitiva
    - La classificazione non lo è!
- Classificazione
  - Dipendenza `«instantiate»`

Classificazione Multipla

- Un oggetto può essere descritto da più tipi
  - Non necessariamente collegati da ereditarietà…
  - Non viene definito un nuovo tipo
- Insieme di generalizzazione
  - Appartenenza al più ad un tipo da ogni insieme
    - (Studente, Uomo); (Lavoratore, Donna); (Studente, Uomo, Donna)

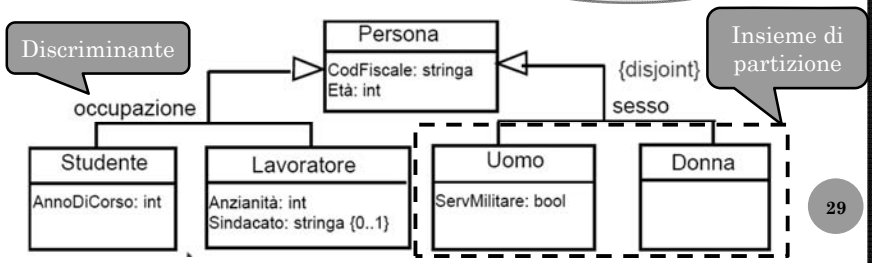

Caratteristiche Varie

- Operazioni e attributi statici
  - Applicabili alla classe, non all'oggetto
    - Sottolineati sul diagramma
- Parole chiave
  - Estensione della semantica UML
    - Costrutto simile + parola chiave!
      - `«interface»`
      - `{abstract}`
- Responsabilità
  - Funzionalità offerte
  - Aggiunta alla classe con commento



Caratteristiche Varie

- Proprietà derivate
  - Possono essere calcolate a partire da altri valori
    - Definiscono un vincolo fra valori
    - Si indicano con "/" che precede il nome della proprietà
- Proprietà *read only* e *frozen*
  - `{readOnly}`
    - Non vengono forniti i servizi di scrittura
  - `{frozen}`
    - Immutabile, non può variare nel suo ciclo di vita
- Enumerazioni
  - Insiemi di valori che non hanno altre proprietà oltre il valore simbolico
  - `«enumeration»`

Caratteristiche Varie

- Classi Parametriche
  - T è detto "segnaposto"
    - Come *template* C++

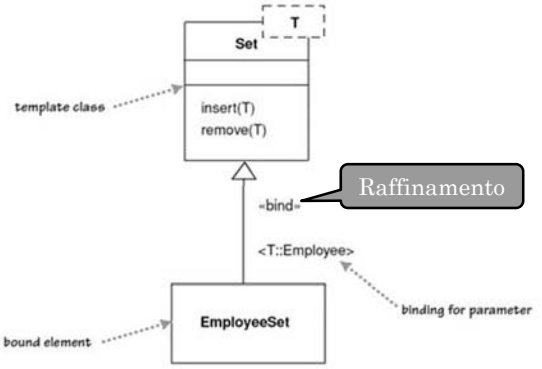

CARATTERISTICHE VARIE

- Classi Attive
  - Eseguono e controllano il proprio *thread*

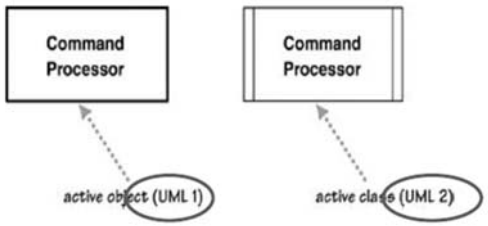

CONSIGLI UTILI

- Diagrammi molto ricchi di concetti
  - Non cercare di utilizzare tutte le notazioni disponibili
    - Cominciare dapprima con i concetti semplici
  - Una prospettiva concettuale permette di esplorare il linguaggio di un particolare *business*
    - Mantenere la notazione semplice e non introdurre concetti legati al *software*
  - Concentrarsi nel disegno dei diagrammi delle parti più importanti
    - Disegnare ogni cosa è sinonimo di diagrammi non fondamentali che diventano obsoleti molto presto!

SOMMARIO

- Introduzione
- Proprietà e Operazioni
- Concetti base e avanzati
- Diagrammi degli oggetti

DIAGRAMMI DEGLI OGGETTI

- Grafo delle istanze, comprensivo di associazioni e valori delle proprietà

  - Fotografia degli oggetti che compongono un sistema
  - Non ci sono parti obbligatorie
  - Specifica di istanza
    - Anche di classi astratte, omissione dei metodi, ecc…

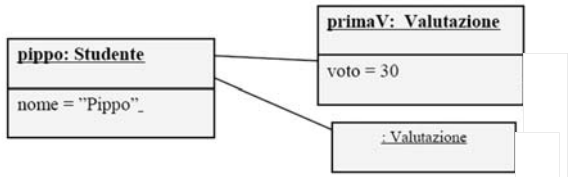

RIFERIMENTI

- OMG Homepage – www.omg.org
- UML Homepage – www.uml.org
- UML Distilled, Martin Fowler, 2004, Pearson (Addison Wesley)