

Cenni sulla virtualizzazione

Anno accademico 2014/15
Sistemi Concorrenti e Distribuiti
Tullio Vardanega


Virtualizzazione

- Realizzare una vista logica su una risorsa indipendentemente dalla sua vera natura
 - La virtualizzazione rimpiazza il reale
 - Esempio: il prerilascio virtualizza la modalità di esecuzione della macchina di von Neumann
- Parola chiave: **encapsulation**
- Punto di forza
 - La virtualizzazione si poggia sull'astrazione e ne rafforza il valore impegnandosi a garantire sempre la vista logica esposta all'utente

Astrazione

- Nascondere dettagli dell'implementazione per semplificare la vista logica offerta all'utente
 - Un tipo di dato astratto semplice viene sovrapposto alla complessità sottostante
 - Esempio: in UNIX tutto è *file*
- Parola chiave: **information hiding**
- Punto debole
 - Ogni cambiamento sotto l'interfaccia di astrazione può avere ripercussioni sulla preservazione di quell'interfaccia

Esempio

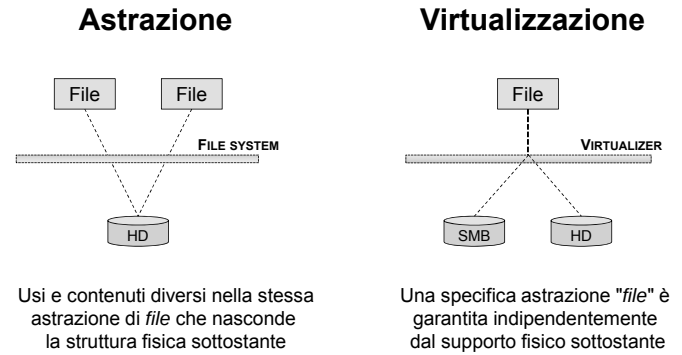

Cenni storici /1

- Anni '60, epoca *mainframe*
- HW scarsamente disponibile e molto costoso
- La virtualizzazione permette la condivisione trasparente delle poche risorse fisiche disponibili
 - Il *time sharing* virtualizza l'accesso alla CPU
 - La memoria virtuale supera i limiti fisici
- La virtualizzazione diventa così uno dei principi fondanti dell'informatica

Cenni storici /3

- Primi anni '90, picco di attenzione per il calcolo massicciamente parallelo per applicazioni specializzate
 - L'epoca del Transputer, antesignano dei *massively parallel processors*
- L'interesse per la virtualizzazione rinasce per rendere meno onerosa la preservazione di applicazioni destinate ad HW *special-purpose*
 - Nasce VMware Inc.


Cenni storici /2

- Anni '80, passaggio ai *minicomputer* prima e ai PC poi
- Il problema della condivisione trasparente delle risorse di calcolo viene risolto in modo ricorrente («standardizzato») dai S/O multi-programmati
- L'interesse per lo sviluppo della virtualizzazione svanisce

Cenni storici /4

- Seconda metà anni '90, enorme diffusione dell'IT a supporto delle attività aziendali
 - Al diminuire del costo unitario aumenta l'eterogeneità (classica legge della domanda)
 - Con *server* dedicati si ha maggior costo di gestione, meno portabilità e sotto-utilizzo di HW e SW eterogenei
- Rinascita della virtualizzazione
 - Condividere HW e risorse di calcolo inutilizzate aiuta a ridurre i costi

Architettura e interfacce /1

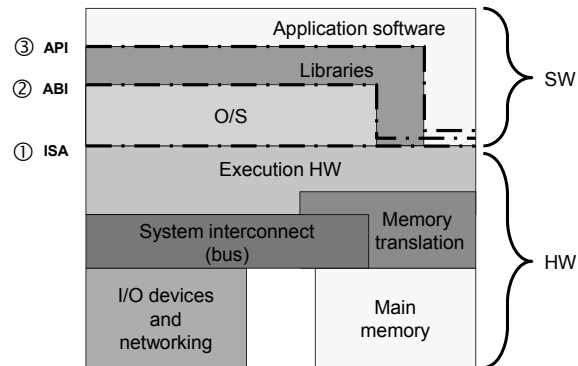

Architettura e interfacce /3

- Cosa succede se cambia l'HW?
 - Se cambia l'ISA sono costretto a cambiare S/O per la fragilità di quella astrazione
 - Potrei essere anche costretto a cambiare in cascata ABI e API
- Per preservare il valore aggiunto dei livelli alti dobbiamo rafforzare l'astrazione con la virtualizzazione
 - Ma dobbiamo scegliere a che livello realizzarla


Architettura e interfacce /2

- Tre punti di connessione per servizi a valore aggiunto
 - API, ABI, ISA
- Le interfacce di astrazione sono alla base dell'architettura classica dei sistemi di calcolo
- Ma ogni astrazione è fragile rispetto a variazioni nella natura e nel comportamento del livello sottostante

Principio base di virtualizzazione /1


- Dalla fine degli anni '60 il «modo» di esecuzione è diviso in livelli di privilegio
 - L'ISA è accessibile al SW in sottoinsiemi («ring») concentrici più vicini al core al crescere del privilegio
 - Ogni tentativo di accesso a istruzioni HW a livello di privilegio superiore di quello del chiamante solleva un'eccezione (*trap* HW)
 - L'innalzamento di privilegio è ottenuto tramite una istruzione speciale (*trap* SW)

Principio base di virtualizzazione /2

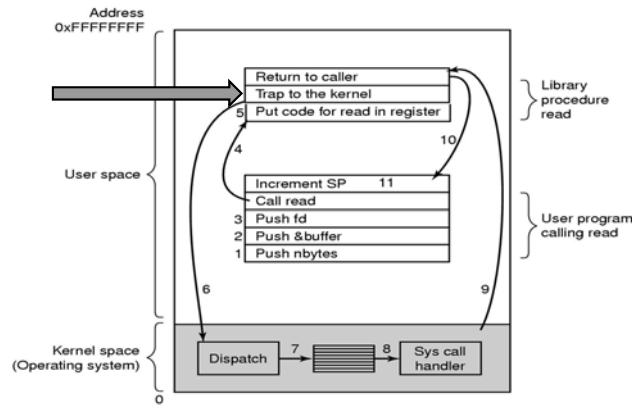

Virtualizzazione: tassonomia /1


- In base al livello di interfaccia sotto al quale si realizza la virtualizzazione

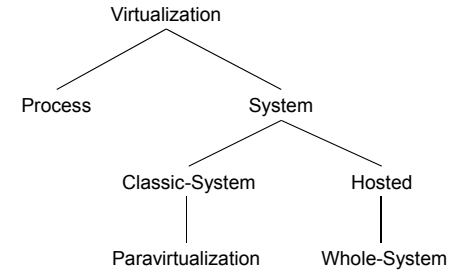


Virtualizzazione: obiettivi

Virtualization allows the creation of a secure, customizable, and isolated execution environment for running applications without affecting other users' applications

- various functions enabled by managed execution
 - sharing (e.g. server consolidation)
 - aggregation (e.g. cluster management software)
 - emulation (e.g. arcade-game emulator)
 - isolation $\Rightarrow$ no interference between multiple guest

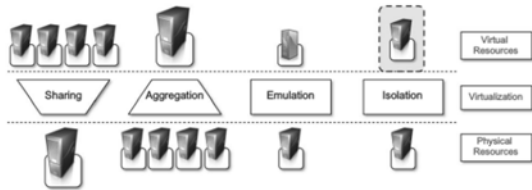


Virtualizzazione: tassonomia /2

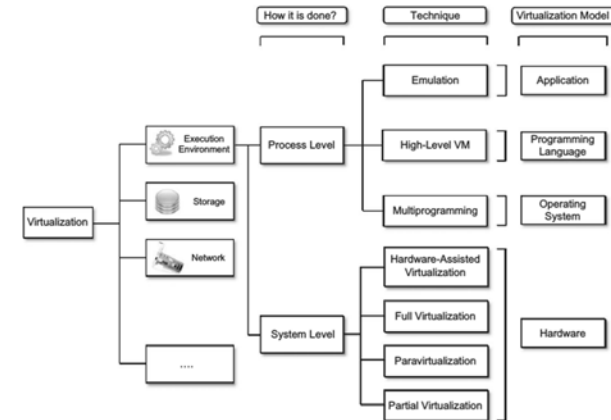


Process Virtualization /1

- L'hypervisor fornisce una specifica ABI per le applicazioni
- L'unione tra l'hypervisor e i programmi su di esso eseguiti viene detto Virtual Machine (VM)
- La VM a livello di processo più comune è il S/O stesso!

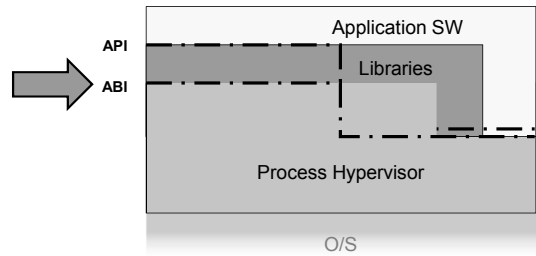

Classic-System Virtualization

- Nelle VM di tipo sistema la «macchina» esposta è una ISA con periferiche associate
 - Storage, network, etc...
- Questa virtualizzazione riproduce tutto quello che serve al S/O ospite esattamente come sarebbe l'HW fisico
 - «Guest OS de-privileging»




Process Virtualization /2

- La process VM dispone di
 - Memoria virtuale
 - Strumenti di I/O astratti come file e socket
 - Tempo di CPU
- Una «capsula SW» esegue l'applicazione ospite istruzione per istruzione
 - Per esempio tramite «instruction interpretation and translation» → JVM (bytecode)
 - Oppure per esecuzione diretta → Wine (binario)

Hosted Virtualization

- L'hypervisor è un processo come tutti gli altri
 - Alloca le risorse di memoria e storage necessarie richiedendole al S/O ospitante
 - Medesimo ISA (esecuzione diretta), diverso ISA (interpretazione)
- Comporta alto costo di esecuzione

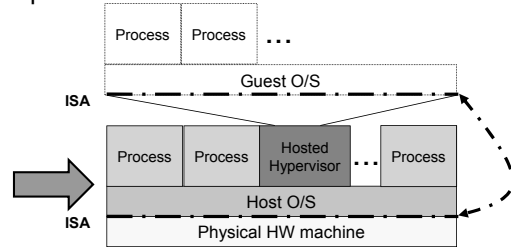


Whole-System Virtualization

- Questa tecnica permette di virtualizzare architetture (ISA) diverse da quella ospitante
- Variante del tipo “Hosted”
 - Nel caso «hosted» le istruzioni HW a basso privilegio emesse dall'applicazione virtualizzata eseguono direttamente
 - Perché l'ISA virtualizzata è la stessa di quella fisica
 - Nel caso «whole system» serve un emulatore di ISA all'interno dell'hypervisor

Para-virtualization / 2

- Viene allora definita una nuova interfaccia (hypercall API) che richiede l'adattamento del S/O guest
- Il beneficio è una bassa penalità di esecuzione (ca. 1%)

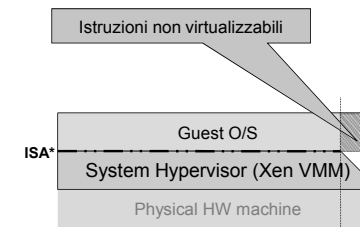

Para-virtualization / 1

- Negli anni '80 scema l'interesse per la system virtualization
- Nelle architetture x86 vengono introdotte istruzioni macchina non virtualizzabili (!)
 - La loro esecuzione non genera trap HW
 - Conseguentemente l'hypervisor non si può accorgere del loro utilizzo

Visione d'insieme

